DAIKIN

Pompes à chaleur - Chauffage - Climatisation

Climatisation réversible

GAMME MURALE
ATXC-A

Mural Inverter

L'énergie est notre avenir, économisons-la ! www.daikin.fr

Siesta®

» Économies d'énergie
A++/A+

» Unité très silencieuse : à partir de 21 dB(A)

» Confort

ATXC-A

ARXC-A

CLIMATISATION RÉVERSIBLE LA SOLUTION POUR CEUX QUI VOIENT PLUS LOIN

Vous voulez vous équiper d'un système de climatisation qui dure longtemps et qui favorise les économies d'énergie ? Vous souhaitez associer qualité de vie et respect de l'environnement en ayant recours à des énergies renouvelables ?
En choisissant un système de climatisation réversible Daikin, vous faites un choix responsable et durable, résolument tourné vers l'avenir.

La technologie Inverter, c'est encore plus d'économie et de confort

La technologie Inverter, intégrée dans toutes les appareils de climatisation Daikin, adapte en permanence votre système à vos besoins réels : inutile d'intervenir sur les réglages, la température programmée est maintenue automatiquement quels que soient les changements (niveau d'ensoleillement, nombre de personnes dans la pièce, fonctionnement d'appareils électriques, sources de chaleur...).

Outre un confort inégalé, c'est toute l'installation qui en profite : sollicitée à dessein, elle prolonge sa durée de vie et vous fait réaliser jusqu'à 30 % d'économies d'énergie par rapport à un appareil traditionnel.

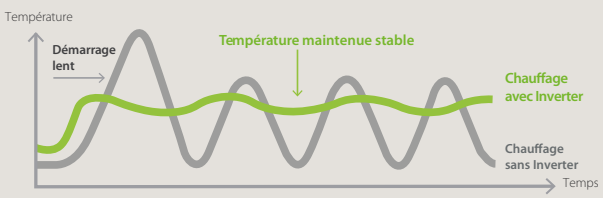

Zoom sur l'efficacité saisonnière

Cette méthode mesure les performances calorifiques et frigorifiques sur toute une plage de températures extérieures et dans différentes conditions de charge sur toute une saison de chauffage ou de rafraîchissement. En outre, les modes auxiliaires tels que le mode veille, sont également pris en compte dans les nouvelles valeurs d'efficacité saisonnière. L'efficacité saisonnière permet ainsi de disposer d'une meilleure expression des performances réelles du système installé.

LE MURAL

Le mural est une solution de climatisation ultra performante : grâce aux fonctionnalités de sa télécommande, vous profitez d'un confort idéal tout en réalisant un maximum d'économies. Pour les plus exigeants, il dispose même d'un filtre permettant d'assainir votre air intérieur.

Mural Siesta ATXC-A

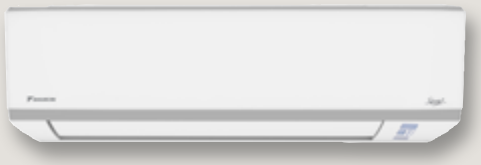

ATXC-A

Confort

- Très faibles niveaux sonores : à partir de **21 dB(A)**.
- Télécommande infrarouge simple et intuitive.
- **Redémarrage automatique** : après une coupure de courant, l'unité redémarre automatiquement en adoptant le mode de fonctionnement précédemment sélectionné.
- Rafraîchissement très rapide grâce au **mode Puissance.**

Design

- Design sobre qui permet une intégration harmonieuse dans tous les intérieurs.

Économies

- Label énergétique **A++/A+.**
- **SEER jusqu'à 6,77.**

A++/A+

Incluse

- **Fluide R-32 : Potentiel de Réchauffement Planétaire réduit de 68% par rapport à un modèle fonctionnant au R-410A**

Pompe à chaleur Air/Air Réversible Mural ATXC-A R-32 Siesta

ATXC-A

ATXC-A

Unité intérieure				ATXC25A	ATXC35A	ATXC50A	ATXC60A
Puissance restituée	Froid		Btu	9 000	12 000	15 000	1 800
	Froid		kW	1,3 / 2,56 / 3	1,3 / 3,37 / 3,8	2,0 / 5,48 / 6,2	1,8 / 6,23 / 6,5
	Chaud	+7°CBS ext	kW	1,3 / 2,84 / 4	1,3 / 3,58 / 4,75	1,2 / 5,62 / 6,6	1,2 / 6,4 / 7,6
Puissance absorbée	Froid	Nominal	kW	0,73	1,28	1,55	1,81
	Chaud	Nominal	kW	0,78	1,00	1,52	1,63
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825 Climat tempéré)	Froid	Label		A++			
		Pdesign	kW	2,56	3,37	5,48	6,24
		SEER		6,12	6,11	6,77	6,19
		Conso. énergie	kWh	146	193	283	352
	Chaud	Label		A+			
		Pdesign	kW	2,41	2,19	3,57	4,16
		SCOP		4,00	4,00	4,28	4,19
		Conso énergie	kWh	773	768	1 167	1 388
Efficacité nominale	EER / COP (1)			3,51 / 3,64	2,63 / 3,58	3,54 / 3,70	3,44 / 3,93
Dimensions	H x L x P		mm	288 x 859 x 209		310 x 1120 x 237	
Poids de l'unité			kg	9	9	14	
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV / Silence	m3/h	642 / 588 / 366 / 282	666 / 606 / 396 / 282	984 / 900 / 708 / 636	1 194 / 1 110 / 864 / 744
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV / Silence	dBA	40 / 34 / 29 / **21**	41 / 34 / 30 / **22**	40 / 38 / 35 / **32**	43 / 41 / 37 / **33**
Puissance sonore	Froid	Nominal	dBA	53	54	55	61

(1) EER/COP selon la norme Eurovent EN14511.

ARXC-A

ARXC-A

Groupe extérieur				ARXC25A	ARXC35A	ARXC50A	ARXC60A
Dimensions	H x L x P		mm	550 x 658 x 273		651 x 855 x 328	753 x 855 x 328
Poids de l'unité			kg	24	26	41	44
Débit d'air	Froid	Nominal	m^3/h	-	-	-	-
Puissance sonore	Froid	Nominal	dBA	58	60	64	65
Pression sonore	Froid	Nominal	dBA	45	46	51	51
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	10~46		10~46	
	Mode chaud		°CBH	-15~18			
Réfrigérant / PRP				R-32 / 675			
Charge / T.eq CO_2			kg	0,60 / 0,41	0,80 / 0,54	1,10 / 0,74	1,20 / 0,81
Flag F-Gas				Non hermétique			
Type de compresseur				Swing			
Préchargé d'usine jusqu'à			m	7,5			
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE - UI Max.	m	15			
	Dénivelé	UE - UI Max.	m	10			
	Liquide	DE	"	1/4			
	Gaz	DE	"	3/8		5/8	
Alimentation électrique	Phase / fréquence / tension		Ph/Hz/V	220~240 / 1~ / 50			
	Câble liaison	Int / ext	mm^2	4G1,5			
Courant - 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	16A		20A	

Unités extérieures

Elles peuvent être installées sur un toit, une terrasse ou un mur extérieur

› Compresseur Swing : une technologie 100 % Daikin
› Les + bas niveaux sonores
› Bon rendement
› Garantie 3 ans pièces et compresseur

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE SAS - Z.A. du Petit Nanterre - 31, rue des Hautes Pâtures - Bât. B - Le Narval - 92737 Nanterre Cedex - Tél.: 01 46 69 95 69 - Fax : 01 47 21 41 60 - www.daikin.fr

Les unités Daikin sont conformes aux normes européennes qui garantissent la sécurité des produits

Retrouvez Daikin France sur les **réseaux sociaux** !

2510 DOC ATXCA 20 - Caractéristiques techniques disponibles au 1er janvier 2020, sous réserve de modification sans préavis. SIREN n° 967 501 065 - RCS B Nanterre
Les informations présentées dans cette brochure n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.